

Systemy Mono Control



System operacyjny Rada Mono Control 120
dla umywalek i natrysków

Opis

System operacyjny Rada Mono Control 120 dla umywalek i natrysków składający się z:

1 aktywnego czujnika ściennego na podczerwień, chromowanego, z 2 żyłowym kablem instalacyjnym

1 nasadzany moduł sterujący Stand Alone do regulacji, z funkcją Start/Stop na życzenie i

1 zaworu elektromagnetycznego z włókna szklanego poliamidowego dopuszczonej przez WPC, DN15, gwintu zewnętrznego 1/2" z kulkowym zaworem zamykającym, 12V~, 5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtra wejściowego.

Dane techniczne:

Długość przepływu:

Napięcie przyłączeniowe:

Przekroje kabli:

do wyboru od 3 60 sek.

System operacyjny 12V~

0,5mm² do 27m długości

przewodu

0,75mm² do 40m długości

przewodu

1,00mm² do 50m długości

przewodu

Ciśnienie robocze:

Temperatura otoczenia:

Temperatura wody:

0,2 bis 10 bar maksymalnie

40° C maksymalnie

max 55K ponad temperaturę otoczenia

Waga:



ok. 1,5 kg

Nr zamówienia:

08 2794 49

Wymagane wyposażenie

Transformator, odpowiednio do ilości jednostek Mono Control

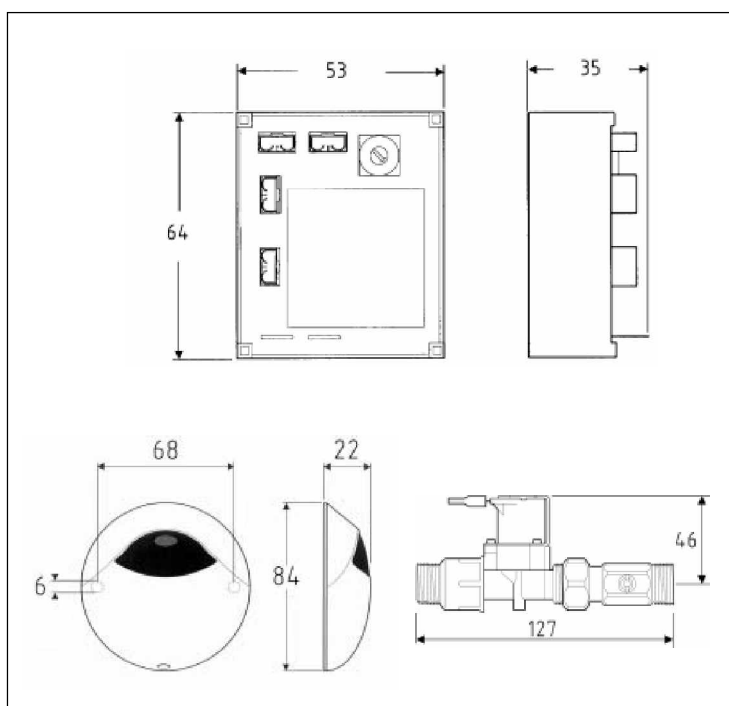

Systemy Mono Control



System operacyjny Rada Mono Control 122 dla pojedynczych pisuarów z możliwą opcją spłukiwania wstępnego

Opis

System operacyjny Rada Mono Control 122 dla pojedynczych pisuarów z możliwością spłukiwania wstępnego

składający się z:

1 aktywnego czujnika ściennego na podczerwień, chromowanego, z wytrzymałych tworzyw sztucznych Engineering, z bezodpryskowej szybki czujnika, z umocowanym kablem instalacyjnym o długości 3m oraz 1 nasadzanego modułu sterującego Stand Alone do regulacji, z możliwą opcją spłukiwania wstępnego i

1 zaworu elektromagnetycznego z włókna szklanego poliamidowego dopuszczonej przez WPC, DN15, gwintu zewnętrznego 1/2" z kulowym zaworem zamykającym, 12V~, 5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtra wejściowego.

Dane techniczne:

Długość przepływu:

do wyboru od 3 10 sek.

Napięcie przyłączeniowe:

System operacyjny 12V~

Przekroje kabli:

0,5mm² do 27m długości

0,75mm² do 40m długości

1,0mm² do 50m długości

Przy większych długościach

Przekroje dostarczane na życzenie

Ciśnienie robocze:

0,2 do max 10 bar

Temperatura otoczenia:

40°C maksymalnie

Temperatura wody:

max 55K ponad temperaturę otoczenia

Waga:


ok. 1,5 kg

Nr zamówienia:

08 2794 51

Wymagane wyposażenie

Transformator, odpowiednio do ilości jednostek Mono Control

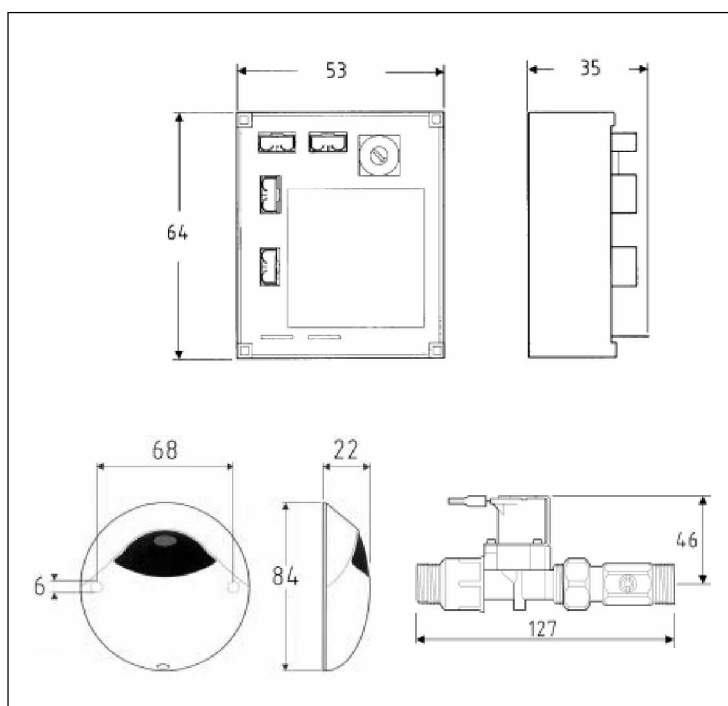

Systemy Mono Control



System operacyjny Rada Mono Control 129
dla umywalk i natrysków

Opis

System operacyjny Rada Mono Control 129 dla umywalk i natrysków składający się z:

1 aktywnego czujnika ściennego na podczerwień 900EK, chromowanego, z 2 żyłowym kablem instalacyjnym o długości 3m oraz

1 nasadzany moduł sterujący Stand Alone do regulacji, z funkcją Start/Stop na życzenie i

1 zaworu elektromagnetycznego z włókna szklanego poliamidowego dopuszczonej przez WPC, DN15, gwintu zewnętrznego 1/2" z kulkowym zaworem zamykającym, 12V~, 5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtra wejściowego.

Dane techniczne:

Długość przepływu:

do wyboru od 3 60 sek.

Napięcie przyłączeniowe:

System operacyjny 12V~

Przekroje kabli:

0,5mm² do 27m długości przewodu

0,75mm² do 40m długości przewodu

1,00mm² do 50m długości przewodu

Ciśnienie robocze:

0,2 bis 10 bar maksymalnie

Temperatura otoczenia:

40° C maksymalnie

Temperatura wody:

max 55K ponad temperaturę otoczenia

Waga:



ok. 1,5 kg

Nr zamówienia:

08 2794 50

Wymagane wyposażenie

Transformator, odpowiednio do ilości jednostek Mono Control

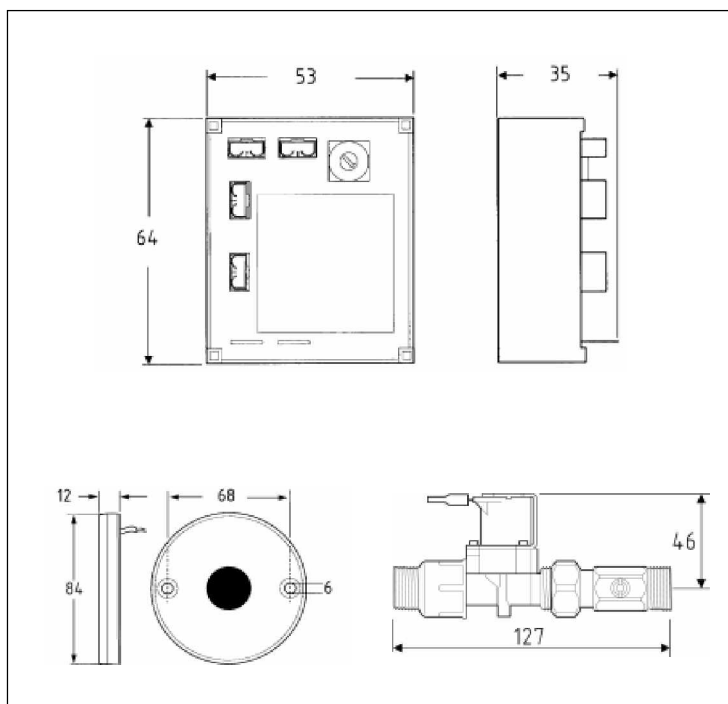

Systemy Mono Control



System operacyjny Rada Mono Control 124 dla umywalki

Opis

System operacyjny Rada Mono Control 124 dla umywalki składający się z:

1 biernego czujnika sufitowego na podczerwień z pokryciem z poliwęglanu, puszką podtynkową z tworzywa sztucznego ABS, elementami mocującymi i śrubami maskującymi oraz

1 nakładanego modułu sterującego Stand Alone do regulacji i

1 zaworu elektromagnetycznego z włókna szklanego poliamidowego dopuszczonej przez WPC, DN15, gwintu zewnętrznego 1/2" z kulowym zaworem zamykającym, 12V~, 5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtra wejściowego.

Dane techniczne:

Długość przepływu:

do wyboru od 1 16 sek.

Napięcie przyłączeniowe:

System operacyjny 12V~

Przekroje kabli:

0,5mm² do 27m długości

0,75mm² do 40m długości

1,0mm² do 50m długości

Przy większych długościach

Przekroje dostarczane na

życzenie

Ciśnienie robocze:

0,2 do max 10 bar

Temperatura otoczenia:

40°C maksymalnie

Temperatura wody:

max 55K ponad temperaturę otoczenia

Waga:

ok. 1,5 kg

Nr zamówienia:

08 2794 52

Wymagane wyposażenie

Transformator, odpowiednio do ilości jednostek Mono Control

