

Kombinacja podtynkowa Thermoscopic®, czujnik optoelektryczny



Pulse

Rada 215 B opto

Podtynkowa kombinacja termostatowa uruchamiana czujnikiem optoelektrycznym, w obudowie 300


Opis:

Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem Thermoscopic® 215, chromowanym, z łączniami DN 15, gwintem zewnętrznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym Thermoscopic® z wysokim współczynnikiem rozszerzalności, z uchwytem kulkowym mosiężnym, chromowanym, z zabezpieczeniem przeciw zniszczeniom element obsługi termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami zamykającymi, zaworami przeciwwrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do ograniczania temperatury wody zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu elektromagnetycznego 12V, DN 15. Wbudowany w skrzynkę podtynkową z tworzywa sztucznego 308x308mm z kołnierzem przyłączowym, pokrywą chromowo niklową 350x350mm, ze stali chromowo niklowej 18/10. Z elementem płuczącym do montażu surowego.

Dane techniczne:

Termostat Thermoscopic®:	DN15, chromowana
Strumień objętości:	0,33 l/sek. / 19,8 l/min. przy 3 bar
Zawór elektromagnetyczny:	DN15, z kulkowym zaworem zamykającym
Napięcie:	12V~ , 5,5VA
Obudowa:	przemysłowe tworzywo sztuczne
Pokrywa:	stal chromowo niklowa 18/10
	Materiał 1.4301
Wielkość obudowy:	WxSzxG: 308x308x81mm
Wielkość pokrywy:	350x350mm
Nr zamówienia:	21 5009 00

Na życzenie do nabycia w zestawie z przylepnym kołnierzem DIN. Koniecznie podać przy zamówieniu.

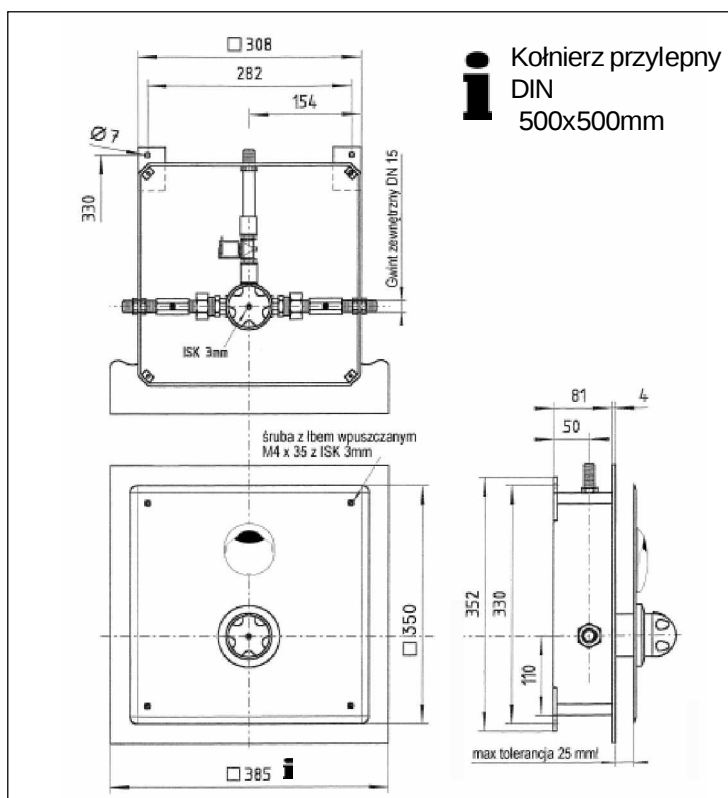

Kombinacja podtynkowa Thermoscopic®, czujnik optoelektryczny



Pulse
VARICOR

Rada 215 B V opto

Podtynkowa kombinacja termostatowa uruchamiana czujnikiem optoelektrycznym, w obudowie 300

Opis:

Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem Thermoscopic® 215, chromowanym, z łącznikami DN 15, gwintem zewnętrznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym Thermoscopic® z wysokim współczynnikiem rozszerzalności, z uchwytem kulkowym mosiężnym, chromowanym, z zabezpieczeniem przeciw zniszczeniom element obsługi termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami zamykającymi, zaworami przeciwwzrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do ograniczania temperatury wody zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu elektromagnetycznego, zakres aktywacji 50mm. Wbudowany w skrzynkę podtynkową z tworzywa sztucznego 300x300mm z kołnierzem przyłączowym, z pokrywą 350x350mm VARICOR® mineralno polimerową, z otaczającą, fazowaną krawędzią, z uszczelką sznurową z gumy porowatej. Z elementem płuczącym do montażu surowego.

Dane techniczne:

Termostat Thermoscopic® :
Strumień objętości:

DN15, chromowana
0,33 l/sek. / 19,8 l/min.przy 3 bar

Zawór elektromagnetyczny:

DN15

Napięcie:

12V~ , 5,5VA

Obudowa:

przemysłowe tworzywo sztuczne

Pokrywa:

VARICOR®, grubość 8mm

Wielkość obudowy:

WxSzxG: 308x308x81mm

Wielkość pokrywy:

350x350mm

Nr zamówienia:

21 5109 00xx¹⁾


Na życzenie do nabycia w zestawie z przylepnym kołnierzem DIN. Koniecznie podać przy zamówieniu.

¹⁾ Podać kod barwy:

MR = wielobarwny

WE = biały

SW = czarny

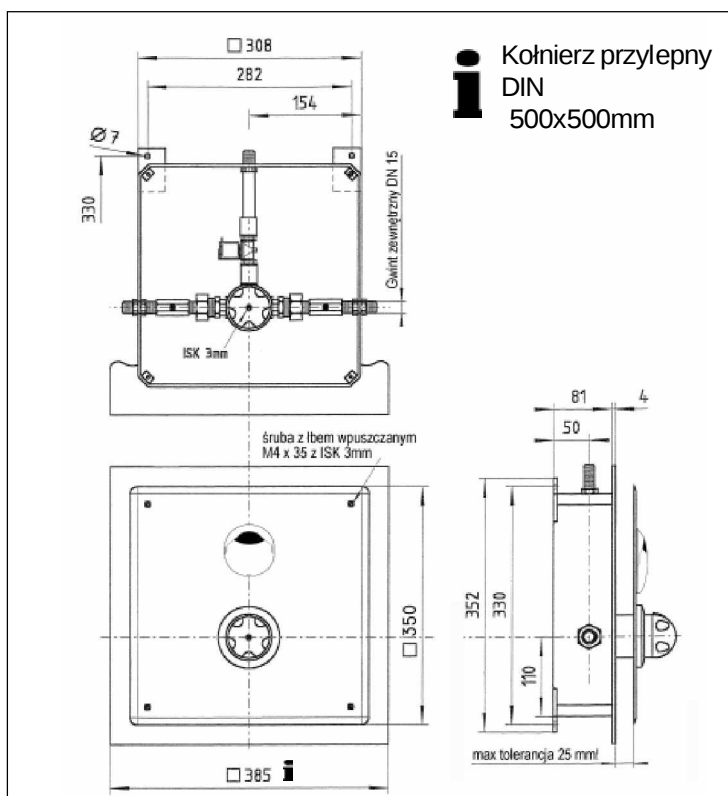

Kombinacja podtynkowa Thermoscopic®, czujnik optoelektryczny



Pulse

Rada 215 BTD opto z przewodem obejściowym
Podtynkowa kombinacja termostatyczna z aktywacją przy pomocy czujnika opto i zaworem obejściowo elektromagnetycznym, w obudowie 300


Opis:

Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem Thermoscopic® 215, chromowanym, z łączniami DN 15, gwintem zewnętrznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym Thermoscopic® z wysokim współczynnikiem rozszerzalności, z uchwytem kulkowym mosiężnym, chromowanym. Zabezpieczenie przeciw zniszczeniu element obsługi termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami zamykającymi, zaworami przeciwwrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do ograniczania temperatury wody zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu elektromagnetycznego, zakres aktywacji 50mm, zawór elektromagnetyczny 1" oraz dodatkowy zawór do obejścia kombinacji zawór elektromagnetyczny/termostat podczas dezynfekcji termicznej. Wbudowany w skrzynkę podtynkową z tworzywa sztucznego 308x308mm z kołnierzem przyłączowym, pokrywą ze stali chromowo niklowej 350x350mm z materiału 1.4301,18/10.

Dane techniczne:

Termostat Thermoscopic®:	DN15, chromowana
Zawór elektromagnetyczny:	DN15, z kulkowym zaworem zamykającym
Strumień objętości:	0,33 l/sek. / 19,8 l/min. przy 3 bar
Napięcie:	12V, 5,5VA
Obudowa:	przemysłowe tworzywo sztuczne
Pokrywa:	stal chromowo niklowa 18/10, Materiał 1.4301
Wielkość obudowy:	WxSzxG: 308x308x81mm
Wielkość pokrywy:	350x350mm
Nr zamówienia:	21 5010 00

Na życzenie do nabycia w zestawie z przylepnym kołnierzem DIN. Koniecznie podać przy zamówieniu.

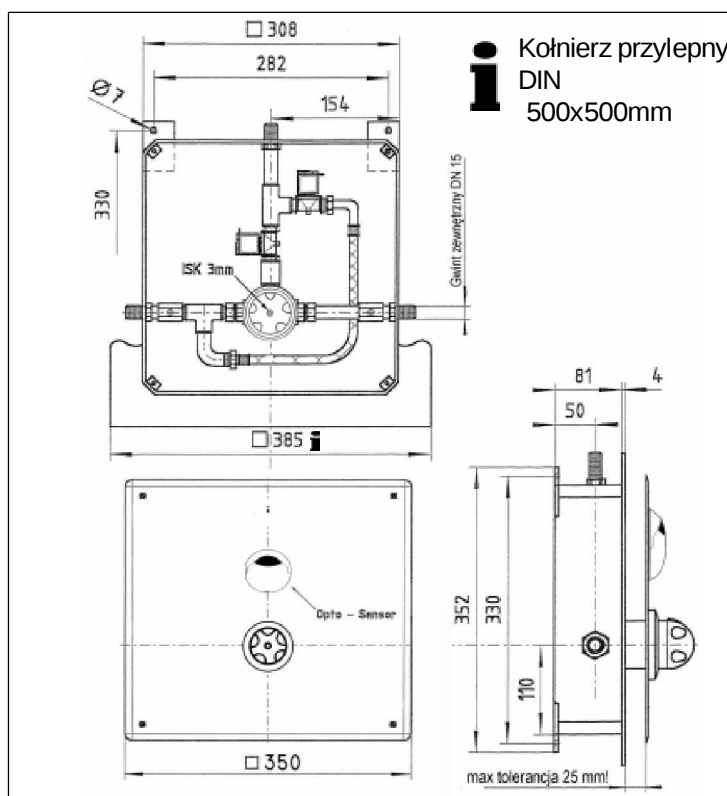

Kombinacja podtynkowa Thermoscopic®, czujnik optoelektryczny



Pulse
VARICOR

Rada 215 BTD V opto z przewodem obejściowym
Podtynkowa kombinacja termostatyczna z aktywacją przy pomocy czujnika opto i zaworem obejściowo elektromagnetycznym, w obudowie 300

Opis:


Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem Thermoscopic® 215, chromowanym, z łączniami DN 15, gwintem zewnętrznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym Thermoscopic® z wysokim współczynnikiem rozszerzalności, z uchwytem kulowym mosiężnym, chromowanym, z zabezpieczeniem przeciw zniszczeniom element obsługi termostat = 12Nm. Z kulowymi zaworami zamykającymi, zaworami przeciwwrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do ograniczania temperatury wody zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu elektromagnetycznego, zakres aktywacji 50mm oraz dodatkowy zawór do obejścia kombinacji termostat/zawór elektromagnetyczny podczas dezynfekcji termicznej. Wbudowany w skrzynkę podtynkową z tworzywa sztucznego 300x300mm z kołnierzem przyłączowym, z pokrywą 350x350mm VARICOR® mineralno polimerową, z otaczającą, fazowaną krawędzią, z uszczelką sznurową z gumy porowatej.

Dane techniczne:

Termostat Thermoscopic®:	DN15, chromowana
Strumień objętości:	0,33 l/sek. / 19,8 l/min. przy 3 bar
Zawór elektromagnetyczny:	DN15, z kulowym zaworem zamykającym
Napięcie:	12V, 5,5VA
Obudowa:	przemysłowe tworzywo sztuczne
Pokrywa:	VARICOR®, grubość 8mm
Wielkość obudowy:	WxSzxG: 308x308x81mm
Wielkość pokrywy:	350x350mm
Nr zamówienia:	21 5110 00xx ¹⁾

Na życzenie do nabycia w zestawie z przylepnym kołnierzem DIN. Koniecznie podać przy zamówieniu.

¹⁾ Podać kod barwy:
MR = wielobarwny
WE = biały
SW = czarny

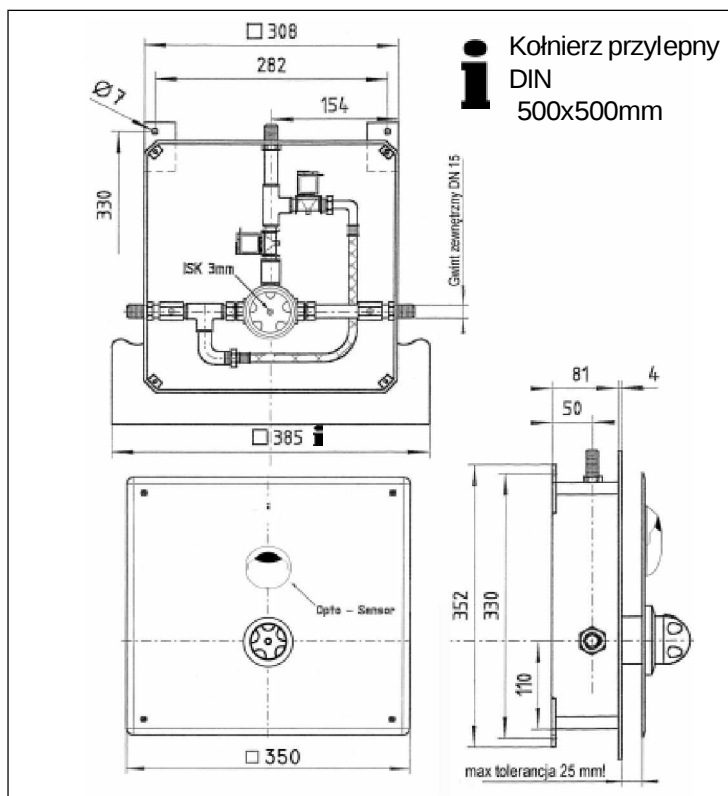

Kombinacja podtynkowa Thermoscopic®, z opróżnianiem



Pulse

Opróżnianie rury natryskowej Rada 215 B SE

Podtynkowa kombinacja termostatyczna z aktywacją przy pomocy czujnika opto i opróżnianie rury natryskowej, w obudowie 300

Opis:

Kombinacja termostatyczna w obudowie 300mm, z termostatem Thermoscopic® 215, chromowanym, z łączniami DN 15, gwintem zewnętrznym 1/2", elementem z roztworem polieutektycznym Thermoscopic® z wysokim współczynnikiem rozszerzalności, z uchwytem kulkowym mosiężnym, chromowanym, z zabezpieczeniem przeciw zniszczeniom element obsługi termostat = 12Nm. Z kulkowymi zaworami zamykającymi, zaworami przeciwwrotnymi i filtrami siatkowymi, ogranicznikiem temperatury do ograniczania temperatury wody zmieszanej. Czujnik optoelektryczny do aktywacji zaworu elektromagnetycznego, zakres aktywacji 50mm oraz mechaniczny zawór spustowy do opróżniania rury natryskowej. Wbudowany w skrzynkę podtynkową z tworzywa sztucznego 308x308mm z kołnierzem przyłączowym, pokrywą ze stali chromowo niklowej 350x350mm z materiału 1.4301, 18/10. Z elementem płuczącym do montażu surowego.

Dane techniczne:

Termostat Thermoscopic® :	DN15, chromowana
Zawór elektromagnetyczny:	DN15
Strumień objętości:	0,33 l/sek. / 19,8 l/min. przy 3 bar
Napięcie:	12V, 5,5VA
Obudowa:	przemysłowe tworzywo sztuczne
Pokrywa:	stal chromowo niklowa 18/10, Materiał 1.4301
Wielkość obudowy:	WxSzxG: 308x308x81mm
Wielkość pokrywy:	350x350mm
Nr zamówienia:	21 5001 11

Na życzenie do nabycia w zestawie z przylepnym kołnierzem DIN. Koniecznie podać przy zamówieniu.

