# Kombinacja z termostatem natryskowym, podtynkowym, DN 15

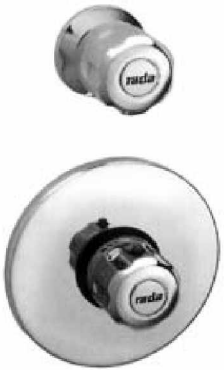

Kombinacja z termostatem natryskowym Rada 9004, podtynkowa DN15, chromowana

Opis:

Armatura termostatyczna Rada, seria 9000, DN15, 1/2“, mosiądz, chromowany do montażu podtynkowego w instalacjach natryskowych, do podłączenia wody zimnej i ciepłej, z elementem termostatycznym z materiału o dużej rozszerzalności. Uchwyt do wyboru temperatury z mosiądzu, chromowany, z oznaczeniem stopni i przyciskiem do blokowania temperatury. Do ustawienia stałych temperatur i gwarancji ochrony przed poparzeniami przy różnych temperaturach w przewodach doprowadzających, ochrona przed poparzeniem w razie awarii doprowadzania zimnej wody. Możliwość warsztatowej blokady najwyższej temperatury. Z oddzielnym zaworem zamykającym z tarczami ceramicznymi i uchwytem uruchamiającym mosiężnym, chromowanym. Łączenia, DN15/ 1/2“ gwint wewnętrzny, z blokadami powrotu i filtrami siatkowymi.

Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Materiał: | mosiądz, chromowany |
| Strumień objętości: | 18 l/min. przy 3bar |
| Minimalne ciśnienie hydrauliczne: | 0,5bar |
| Łączenia: | DN15, gwint wewnętrzny 1" |
| Nr zamówienia: | 04 9004 00 |

---

Kombinacja z termostatem natryskowym Rada 9004, podtynkowa DN15, biały

jak poprzednie, ale pokryty na biało
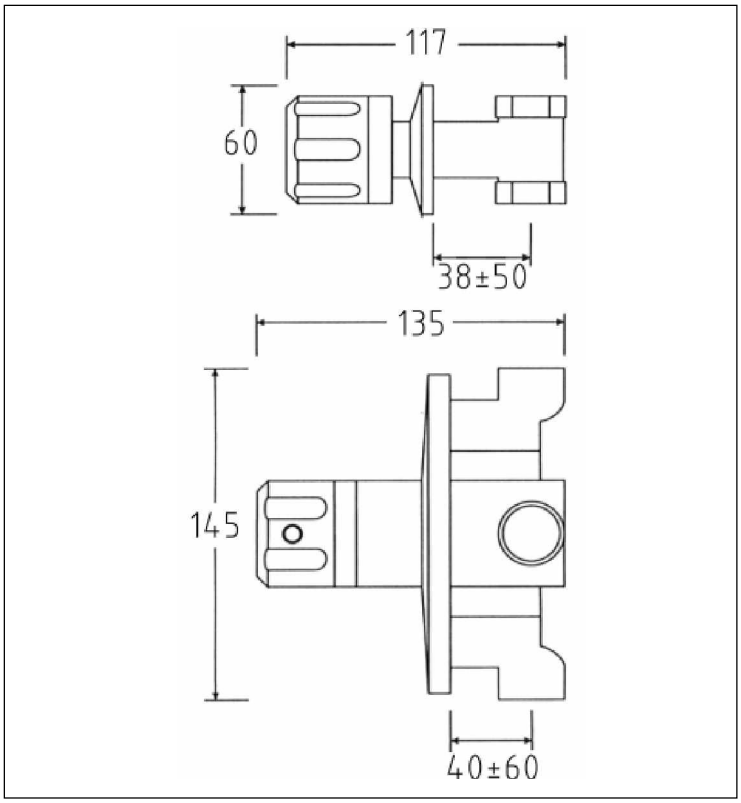
Nr zamówienia: 04 9004 00W