


Panele natryskowe ze stali szlachetnej

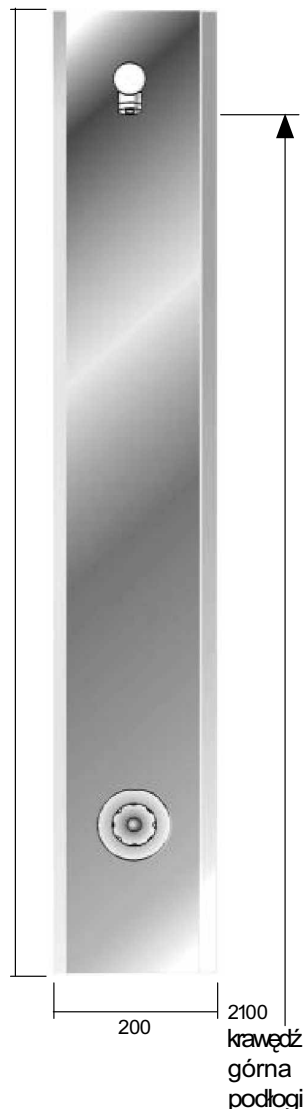

Jednostka natryskowa Rada VA 1 LA
DN15, z samoczynnym mieszaczem alpa88

Opis:

Gotowa do montażu jednostka natryskowa Rada ze stali szlachetnej z samoczynnym mieszaczem. Do czasowo sterowanego poboru wody w instalacjach natryskowych. Do podłączenia wody ciepłej i zimnej z możliwością indywidualnego wyboru temperatury, składająca się z:

1 płyty podstawowej ze stali szlachetnej z materiału 1.4301, do zamocowania elementów na ścianie i do uchwytu kołpaka, z wgłębieniem do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.

1 pokrywy ze stali szlachetnej 1.4301 (stal chromowo niklowa 18/10), ze szlifowaną powierzchnią, z zakrąglonymi rogami w celu zmniejszenia ryzyka zranienia, całość z samoczynną armaturą Rada Presto alpa88 z chromowanym uchwytem metalowym, blokadą powrotu, samoczyszczącym mechanizmem, ze sztucznym rubinem do prowadzenia igły czyszczącej i wkładem HOSTAFORM® czas biegu ok. 30 sek. (+5 10 sek.) wg DIN EN816, ustawiany. Regulatora ilości przepływu 0,15 l/sek. Całość z kulkowymi zaworami zamykającymi, orurowaniem z elastycznymi węzłami metalowymi.

Dane techniczne:

Łącze:	DN 15
Minimalne ciśnienie hydrauliczne:	0,5 bar
Materiał:	Stal szlachetna 1.4301
Strumień objętości:	0,15 l/sek. / 9 l/min. przy 3 bar
Kąt padania strumienia wody:	ustawiany
Wymiary montażowe:	
Wysokość:	1200 mm
Szerokość:	200 mm
Głębokość armatury:	60 mm

z natryskiem strumieniowym

Podłączenie wody z góry	05 1211 88
Podłączenie wody ukryte	05 1210 88

z dyszą natryskową

Podłączenie wody z góry	05 1201 88
Podłączenie wody ukryte	05 1200 88



Zalecane wyposażenie:

Mydelniczka ze stali szlachetnej
do mocowania na tylnej ścianie paneli natryskowych, z ochroną przeciw
aktom wandalizmu, stal szlachetna 1.4301 (stal chromowo niklowa 18/10) Nr
zamówienia: 07 0000 12

Przedłużenie ze stali szlachetnej
do pokrycia instalacji natynkowych do sufitu, ze stali szlachetnej 1.4301, z
mocowaniem. Dopasowanie zależnie od wielkości.

Nr zamówienia: 07 0000 23