


Panele natryskowe VARICOR®

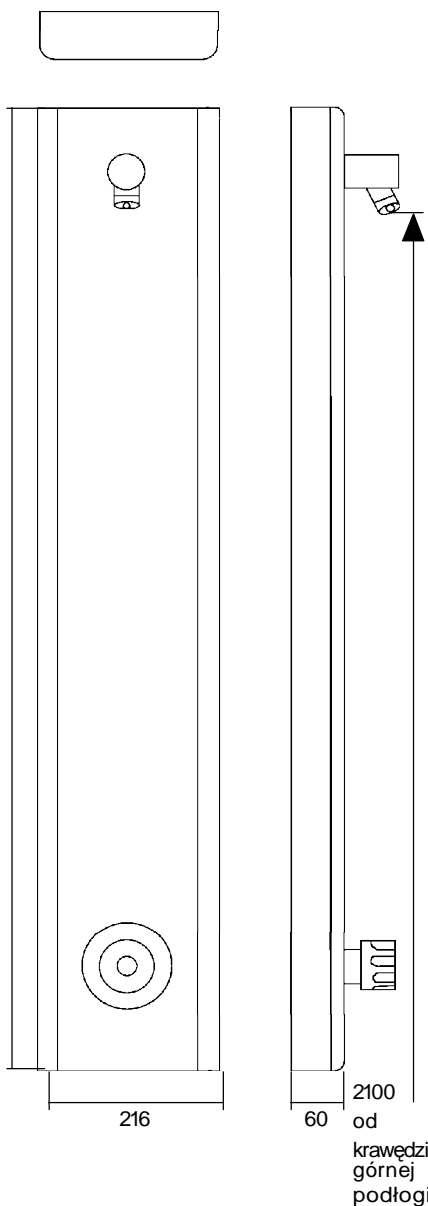

Jednostka natryskowa Rada VARICOR® VA 1 V
DN15, z samoczynnym mieszaczem.

Opis:

Gotowa do montażu jednostka natryskowa VARICOR® do montażu ściennego, całość z mieszaczem samoczynnym i głowicą natryskową. Do czasowo sterowanego poboru wody w instalacjach natryskowych. Do podłączenia wody ciepłej i zimnej, składająca się z:

1 płyty podstawowej ze stali szlachetnej z materiału 1.4301, do zamocowania elementów na ścianie i do uchwytu kołpaka, z wgłębieniem do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.

1 kołpaka mineralno polimerowego VARICOR®, całość z samoczynną armaturą Rada Presto Alfa88 z chromowanym uchwytem metalowym, blokadą powrotu, samoczyszczącym mechanizmem, ze sztucznym rubinem do prowadzenia igły czyszczącej i wkładem HOSTAFORM®. Regulatora ilości przepływu 0,15 l/sek. Całość z kulkowymi zaworami zamykającymi, orurowaniem z elastycznymi węzami metalowymi.

Dane techniczne:

Łączy:	DN 15
Minimalne ciśnienie hydrauliczne:	0,5 bar
Materiał mocowania ściennego:	Stal szlachetna 1.4301
Materiał kołpak:	VARICOR® materiał mineralny
Strumień objętości:	0,15 l/sek. przy 3 bar
Kąt padania strumienia wody:	ustawiany
Wymiary montażowe:	
Wysokość:	1216 mm
Szerokość:	216 mm
Głębokość armatury:	60 mm

z natryskiem strumieniowym

Podłączenie wody z góry _____ 05 1311 88xx¹

Podłączenie wody ukryte _____ 05 1310 88xx¹

z dyszą natryskową

Podłączenie wody z góry _____ 05 1301 88xx¹

Podłączenie wody ukryte _____ 05 1300 88xx¹

¹⁾ Tutaj podać kod barwy:

VARICOR


Dostępny w barwach

MR Wielobarwny

WE DC biały

SW DC czarny

Panele natryskowe VARICOR®

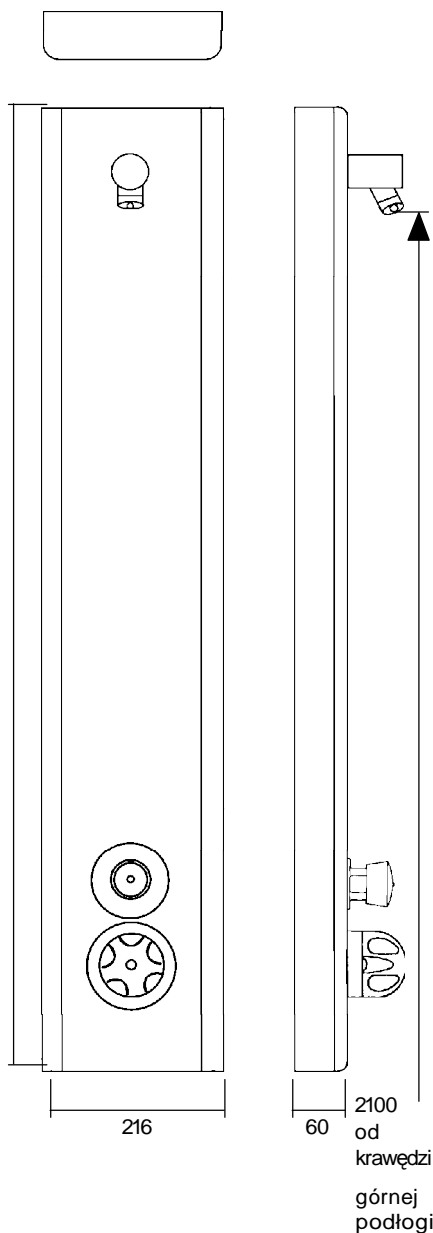

Jednostka natryskowa Rada VARICOR® VA 2 V
DN 15, z termostatem Thermoscopic® i samoczynnym zaworem

Opis:

Gotowa do montażu jednostka natryskowa VARICOR® do montażu ściennego, całość z termostatem Thermoscopic®, samoczynnym zaworem i głowicą natryskową. Do czasowo sterowanego poboru wody w instalacjach natryskowych. Do podłączenia wody ciepłej i zimnej, składająca się z:

1 płyty podstawowej ze stali szlachetnej z materiału 1.4301, do zamocowania elementów na ścianie i do uchwytu kołpaka, z wgłębieniem do wymiany zamiast zamontowanych armatur natynkowych.

1 kołpaka mineralno polimerowego VARICOR®, całość z termostatem Thermoscopic® i samoczynnym zaworem Rada Presto z chromowanym uchwytem metalowym, blokadą powrotu, samoczyszczącym mechanizmem, ze sztucznym rubinem do prowadzenia igły czyszczącej i wkładem HOSTAFORM®, czas biegu ok. 30 sek. (+5 10 sek. wg DIN EN816) oraz

1 głowicy natryskowej Rada z regulowanym kątem padania strumienia wody, regulatorem ilości przepływu wody 0,15 l/sek. Całość z kulkowymi zaworami zamykającymi, orurowaniem z elastycznych węży metalowych.

Dane techniczne:

Łącze:	DN 15
Minimalne ciśnienie hydrauliczne:	0,5 bar
Materiał mocowania ściennego:	Stal szlachetna 1.4301
Materiał kołpak:	VARICOR® materiał mineralny
Strumień objętości:	0,15 l/sek. przy 3 bar
Kąt padania strumienia wody:	ustawiany
Wymiary montażowe:	
Wysokość:	1216 mm
Szerokość:	216 mm
Głębokość armatury:	60 mm

z natryskiem strumieniowym

Podłączenie wody <u>z góry</u>	05 2132 15xx ¹
Podłączenie wody <u>ukryte</u>	05 2112 15xx ¹

z dyszą natryskową

Podłączenie wody <u>z góry</u>	05 2102 15xx ¹
Podłączenie wody <u>ukryte</u>	05 2122 15xx ¹

VARICOR

¹⁾ Tutaj podać kod barwy:

Dostępny w barwach
MR Wielobarwny
WE DC biały
SW DC czarny